

FILIGRANO 2

CAPATECT DEKORATIVNĚ TECHNICA

THE POWER OF SURFACE.



FILIGRANO 2

PLAČIOS VAGOS

Vis dažniau fasadų apdailai ieškoma alternatyvų tradicinėms dekoratyvinio tinko „samanėlės“ ir „lietučio“ faktūroms. Naudojant dekoratyvinę techniką FILIGRANO galima sukurti įdomesnius paviršius iš tradicinių fasado apdailos produktų. Dekoratyvinio tinko faktūra formuojama dantytosiomis mentėmis. Atspalvių ir faktūrų deriniai, kaip kad vagojimas ir lygus nuglaistymas, leidžia sukurti neįprastus, originalius 3D paviršius.

Pagrindas




Capatect fasadų sistemos (šiltinimo sistemos arba tinko sistemos monolitiniams statiniams su papildomu armavimu, sustiprintos armavimo tinkleliu).
FILIGRANO dekoratyvinei technikai reikia lygesnio nei įprastai armavimo sluoksnio. Galutinei dangai galima rinktis Capatect ArmaReno 700, Capatect Modellier- und Spachtelputz 134.


Medžiagos ir sąnaudos

- Capatect Modellier- und Spachtelputz 134, maksimalus sluoksnio storis 5 mm (įskaitant iškyšas), sąnaudos 3,2–6,0 kg/m², priklausomai nuo faktūros
- Capatect ArmaReno 700, maksimalus sluoksnio storis 3 mm (įskaitant iškyšas), sąnaudos apie 3,0–4,0 kg/m²
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT, sąnaudos apie 4–6 kg
- Fasadiniai dažai ThermoSan NQG (dažyti mažiausiai dviem sluoksniais)

Tiksliai sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.

Įrankiai

- (1) Nerūdijančio plieno mentelė (WD-Art. 4086-004718)
- (2) Nerūdijančio plieno glaistyklė (WD-Art. 4086-004708)
- (3) Dantytoji glaistyklė (dantukai: stačiakampiai, trikampiai arba trapecijos formos, max. 8 mm)
Glaistyklė, su keičiamomis geležtėmis (WD-Art. 4086-004728)
+ trikampiai dantukai  (WD-Art. 4086-009288)
arba stačiakampiai dantukai (tik vertikaliai)  (WD-Art. 4086-004725))
arba trapeciniai dantukai mažesni ar didesni 
- (4) Tinko faktūravimo šepetys mažas (4 mm) (696/03) ir didelis (8 mm) (696/01)



FILIGRANO 2

PLAČIOS VAGOS

Pagrindo
paruošimas


Montuojant fasadų šiltinimo sistemas, paviršių nuarmuoti sistemai sertifikuotu armavimo skiediniu. Montuojant tinko sistemas ant monolitinių pagrindų padengti papildomą armavimo sluoksnį. Dekoratyvinis tinkas dengiamas ant gerai išdžiūvusio armavimo sluoksnio.

Darbo etapas 1



Plotas padalijamas (vertikalus lygiavimas) naudojant įprastinį profilį (UD 28 mm), kuris atvirąja anga varžtais pritvirtinamas prie skiediniu padengto ir išlyginto paviršiaus ir tarnauja kaip tiesios linijos nukreipiamasis elementas norimų tinko vagų faktūrai.


Darbo etapas 2



Tolygiai braukiant dantytąja glaistykle palei nukreipiamąjį profilį išgaunama tiesių vagų faktūra.




Trapecinė faktūra

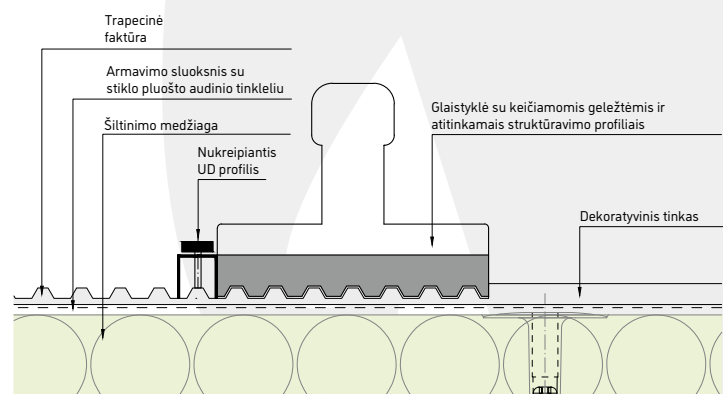

FILIGRANO 2

PLAČIOS VAGOS

Darbo etapas 3



Suformavus faktūrą pirmajame plote, nuimti nukreipiamąjį profilį ir pritvirtinti jį vienoje iš paskutinių suformuotų vagų. Kartoti procesą, kol bus suformuota faktūra visame plote.

Pastaba: Giliosios vagos yra formuojamos taip, kad į bet kurią tilptų nukreipiamasis profilis UD.

Darbo etapas 4



Gulsčiukas, varžtai



UD profilis 28 mm

Paviršiumi išdžiūvus, visus galimai atsiradusius faktūros pažeidimus/nelygumus galima lengvai ištaisyti naudojant tą pačią medžiagą ir faktūrą suteikiančią glaistykę.

Darbo etapas 5

Paviršių nudažyti tinkamais fasadiniais dažais, pvz., ThermoSan NQG. Reikia mažiausiai dviejų sluoksnių.

Svarbi informacija

Nežymūs nukrypimai dėl faktūros formavimo įrankio didesniuose plotuose yra neišvengiami, jie šios kūrybinės technikos dalis. Su trikampiais dantukais galima formuoti faktūrą ir vertikaliai, ir horizontalia kryptimis. Su stačiakampiais dantukais galima formuoti tik vertikalias FILIGRANO vagas.

Dengiant didelius tarpusavyje susisiekiančius fasadus, visą paviršių reikia padalinti į mažesnius plotus ir formuoti faktūrą plotas po ploto arba vienu metu prie fasado įdarbinti daugiau žmonių ir technikos.

Darbo ir džiūvimo metu fasadą reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Svarbu, kad pastoliai būtų pastatyti tokiu atstumu nuo fasado, kad būtų patogu dirbti ir formuoti fasado faktūrą pagal šią dekoratyvinę techniką. Taip sumažinama netolygaus faktūravimo rizika ties pastolių sandūromis.

Pasiūlyti atspalviai ir faktūros yra tik rekomendacinio pobūdžio. Galimi individualizuoti projektai. Visuomet rekomenduojame iš pradžių pasidaryti pasirinktos dekoratyvinės technikos pavyzdį.

Spausdinyje naudojamose nuotraukose dangos spalva dėl spausdinimo ypatumų gali skirtis nuo originalios spalvos.

Šis informacinis lapas yra pagrįstas mūsų patirtimi, kuriant paviršius pagal šios dekoratyvinės technikos metodą. Tai neatleidžia nuo pareigos, prieš pradėdam darbus, profesionaliai patikrinti bei įvertinti pagrindą ir, jei reikia, imtis papildomų priemonių. Kai fasadui pasirenkama spalva, kurios šviesio dydis < 20, reikės imtis papildomų priemonių.

Būtina laikytis naudojamų produktų techninių informacijų nuorodų. Aktualias technines informacijas galite rasti www.caparol.lt.