

# TRAVERTIN

CAPATECT DEKORATYVINĖ TECHNIKA

THE POWER OF SURFACE.





# TRAVERTIN

## NATŪRALAUS AKMENS OPTIKA

**Natūralaus akmens imitacijos paviršiai yra klasika. Ši technika optiškai suformuoja TRAVERTIN stiliaus natūralių akmens blokų vaizdą. Keičiant formuojamų akmens blokų dydį ir atspalvį galima sukurti individualių stilių. Ši dekoratyvinė technika atveria neribotas fasado apdailos galimybes. Be to, paviršiai yra labai patvarūs ir ilgaamžiai.**

Pagrindas

Mineralinės Capatect fasadų sistemos (šiltinimo sistemos su mineraliniu armavimo sluoksniu arba tinko sistemos monolitiniams statiniams su papildomu armavimu, sustiprintos armavimo tinkleliu).


Medžiagos ir sąnaudos

- Capatect ArmaReno 700, sąnaudos nuo 3 iki 5 kg/m<sup>2</sup> / vienam darbo etapui, sluoksnio storis - ne daugiau kaip 3 mm
- Histolith AntikLasur, sąnaudos 100–150 ml/m<sup>2</sup> / vienam sluoksniui  
pavyzdiniai atspalviai: Caparol Ceramic 10 / Caparol Siena 85
- Histolith Silikat-Fixativ pagal poreikį
- Histolith Volltonfarbe SI pagal poreikį

Tiksliai sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.

Įrankiai

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| (1) Venecijietiška glaistyklė   | (WD-Art. 4086-008321) |
| (2) Dantytoji glaistyklė 10 mm  | (WD-Art. 4086-000127) |
| (3) Plačioji glaistyklė   | (WD-Art. 4086-004724) |
| (4) Kempinė   | (WD-Art. 4086-001772) |
| (5) Teptukas lazūravimui  | (WD-Art. 4001-000086) |
| (6) Šepetėlis dekoratyvinio tinko faktūravimui (rankinis su sintetiniais šereliais) |                       |
| ( ) Tinkuotojo dekoratoriaus glaistyklė arba gremžtukas                             |                       |
| ( ) Gulsčiukas  |                       |

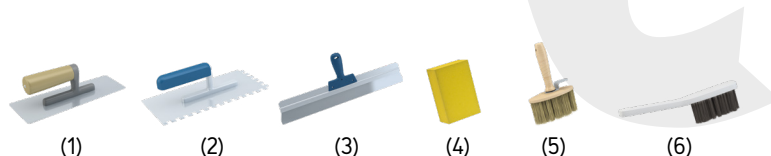

# TRAVERTIN

## NATŪRALAUS AKMENS OPTIKA

Darbo etapas 1	<p>PutzGrund 610 nugruntuotą armavimo sluoksnį padengti Capatect ArmaReno 700 ir peršukuoti dantytą glaistikle.</p> <p>Tuomet paviršių išlyginti plačiaja glaistikle.</p> <p>Po trumpos prastovos ant paviršiaus dekoratyvinio tinko faktūravimo šepetėliu suformuoti lengvus įtrūkius ir iš karto išlyginti glaistikle Flexibel taip, kad paviršius įgautų natūralaus akmens vaizdą. Nereikia pilnai užlyginti anksčiau suformuotos faktūros - tuštumėlės ir krateriai padės sukurti senovinį vaizdą.</p>
Darbo etapas 2	<p>Kai ArmaReno 700 sluoksnis šiek tiek sustingsta, naudojant gulsčiuką, paviršių sužymėti norimo formato blokais, imituojančiais akmens blokus ir, naudojant tinkuotojo dekoratoriaus glaistiklę arba gremžtuką, suformuoti siūlių imitacijas. Atkreipti dėmesį, kad ant paviršiaus neliktų gulsčiuko atspaudų.</p>
Darbo etapas 3	<p>Paviršiui pilnai išdžiūvus, jį padengti Histolith AntikLasur lazūriniais dažais, tonuotais natūralaus akmens atspalviu. Dėl įtrūkių ir siūlių paviršius įgaus dar intensyvesnį natūralaus akmens vaizdą.</p> <p>Akmens optikai sukurti rekomenduojame tokią lazūrinį dažų formulę: 1 dalis Histolith AntikLasur + 1 dalis voleliui tinkamos konsistencijos lazūros (2 dalys Histolith Silikat-Fixativ ir 1 dalis vandens).</p> <p>Atspalvius galima susimaišyti rankiniu būdu, naudojant Histolith Volltonfarben:</p> <p><b>VARIANTAS 1</b> atskiriems akmenims -&gt; 0,75 % Oxidbraun, 0,25 % Ocker</p> <p><b>VARIANTAS 2</b> visiems lazūriniais dažams -&gt; 0,75 % Umbra, 0,25 % Ocker</p> <p>Lazūrinis dažus dengti ovaliu teptuku ir po trumpos prastovos užtrinti drėgna kempine.</p> <p>Tai sukuria šviesos - tamsos kontrastą tarp kraterių, tuštumėlių ir viso ploto.</p>
Svarbi informacija	<p>Priklausomai nuo apdorojamo paviršiaus dydžio, reiktų jį suskirstyti atskirais plotais. Jei reikia, prieš dengiant lazūriniais dažais, Capatect ArmaReno 700 padengtą paviršių gruntuoti mišiniu iš 1 dalies Histolith Silikat-Fixativ ir 1 dalies vandens. Tai prailgina atvirąjį periodą.</p> <p>Svarbu, kad pastoliai būtų pastatyti tokiu atstumu nuo fasado, kad būtų patogū dirbti ir formuoti fasado faktūrą pagal šią dekoratyvinę techniką. Taip sumažinama netolygaus faktūravimo rizika ties pastolių sandūromis.</p>

Pasiūlyti atspalviai ir faktūros yra tik rekomendacinio pobūdžio. Galimi individualizuoti projektai. Visuomet rekomenduojame iš pradžių pasidaryti pasirinktos dekoratyvinės technikos pavyzdį.

Spausdinyje naudojamose nuotraukose dangos spalva dėl spausdinimo ypatumų gali skirtis nuo originalios spalvos.

Šis informacinis lapas yra pagrįstas mūsų patirtimi, kuriant paviršius pagal šios dekoratyvinės technikos metodą. Tai neatleidžia nuo pareigos, prieš pradėdam darbus, profesionaliai patikrinti bei įvertinti pagrindą ir, jei reikia, imtis papildomų priemonių. Kai fasadui pasirenkama spalva, kurios šviesio dydis < 20, reikės imtis papildomų priemonių. Būtina laikytis naudojamų produktų techninių informacijų nuorodų. Aktualias technines informacijas galite rasti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).